


# STREET 3 EN 1

MORTERO EPOXÍDICO TRICOMPONENTE

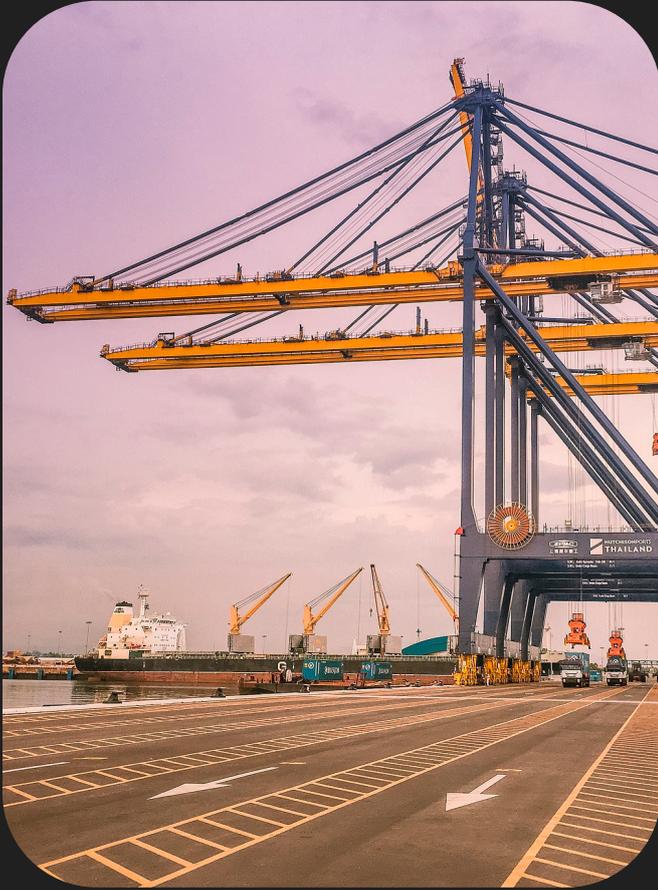

## DESCRIPCIÓN

Mortero epoxídico para la realización de fijaciones, reparaciones y **rellenos estructurales** sujetos a sollicitaciones de cargas dinámicas.

## CARACTERÍSTICAS

- Reparación y refuerzos estructurales de vigas y pilares.
- Puede ser aplicado con una temperatura entre +10°C y +35°C.
- Puede ser utilizado tanto en interior como exterior.
- Excepcional adherencia, resistencia química y mecánica.



INSTITUCIONES



CONSTRUCCIÓN



ALMACENES



INDUSTRIA

REPARACIÓN DE JUNTAS DE PLACAS DE HORMIGÓN, DE VÍAS DE CIRCULACIÓN DE GRÚAS, JUNTAS DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES, ETC.

## FORMAS DE USO

- El soporte deberá estar limpio, exento de grasas y polvo.
- Mezclar los 3 componentes: 1º verter el componente B en el componente A hasta homogeneizar la mezcla, añadir el componente C y mezclar durante 4 ó 5 minutos
- Aplicar mediante vertido.
- **Para más información consultar FT.**

## CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 1 año.  
Conversar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## ESPECIFICACIONES

Consistencia	Color de la mezcla	Densidad de la mezcla (kg/dm <sup>3</sup> )	Temperatura de aplicación permitida	Duración de la mezcla	Tiempo de fraguado	Consumo	Envasado
Fluido	Gris oscuro	2,0	+10°C a +35°C	1 hora	6-8 horas	2 kg/m <sup>2</sup>	Lotes 36,6Kg