


SHIELD VARNISH X

POLIURETANO ALIFÁTICO SECADO RÁPIDO 2-C

NACRUX
QUÍMICA RESOLUTIVA

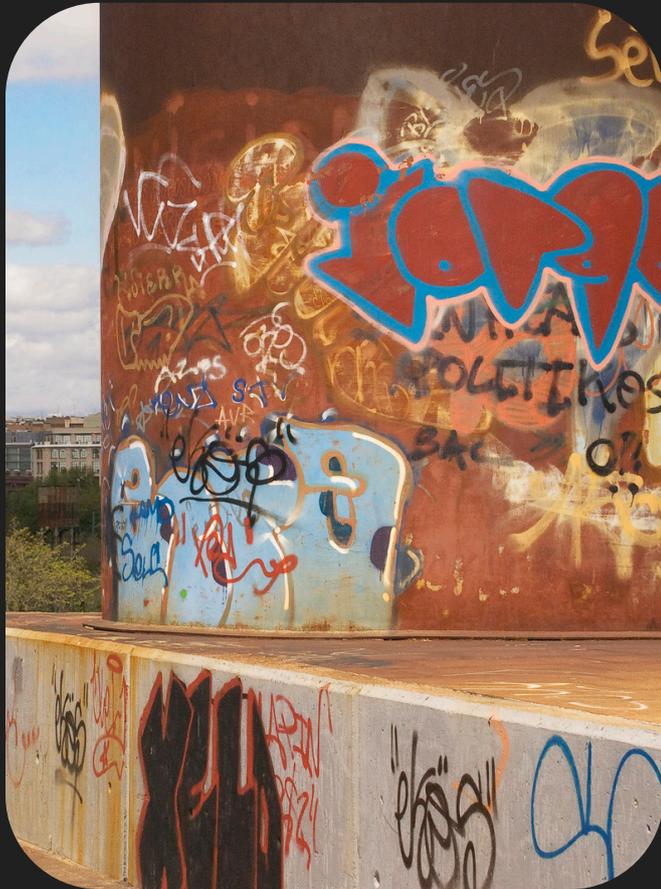

DESCRIPCIÓN

Poliuretano alifático secado rápido de dos componentes para la **protección** de todo tipo de mobiliario urbano, alumbrado, señales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para interior y exterior.
- Sella e impermeabiliza a la imprimación.
- Buen anclaje sobre galvanizado.
- Presenta gran dureza y resistencia a la abrasión.
- Aisla el metal y madera de los ambientes agresivos.



INSTITUCIONES



INDUSTRIA



PROFESIONALES



CONSTRUCCIÓN

SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONSTRUCCIONES NAVALES, APARATOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE, ETC.

FORMAS DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca, exenta de polvo y grasa.
- Homogeneizar la mezcla de los 2 componentes en 4/1 en peso.
- Aplicar con brocha, pistola aerográfica o airless.
- Entre capas debe transcurrir un mínimo de 6 horas.
- Para más información consultar FT.



BROCHA



PISTOLA DE PINTURA

CADUCIDAD

Consumir preferentemente antes de 2 años.
Conservar en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Color	Peso específico a la mezcla	Viscosidad a 20°C (mezcla)	Secado a 20°C	Rendimiento 50 um secas	Envasado
Brillante, +75% a 60° según color	Consultar	1,25-1,35 gr/cm3 (según color)	70-80 KU (según color)	Al tacto: 15 min Total: 5 horas	6-7 m2/kg	Cubo (2 componentes 20+5)